# ステップ

ステップ 76.3φ用
S-5DK ￥11,100
カラー／クロムメッキ
サイズ／400φ



ステップ 60.5φ (VL)用
S-7DK ￥18.200
カラー／クロムメッキ
サイズ／400φ

ステップ 38.1φ (VK)用
S-8DK ￥12,900
カラー／クロムメッキ
サイズ／360φ

VL-CR 400 (ステップ付)
ステップ:S-7DK

VG-CR (ステップ付)
ステップ:S-7DK

# 受板

### VV・VL・VK・VG用

V型200□
￥4,800

V型170φ
￥4,800







# キャスター

| 品　番 | ND9211 | ND9212 | NS9202 |
|---|---|---|---|
| 価　格 | **¥600** | **¥900** | **¥900** |
| D・W・H | 41・40・52 | 50・46・62 | 50・46・64 |
| M | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 許容荷重 | 30kg | 40kg | 40kg |
| 車　輪 | ナイロン | ナイロン | ナイロン |

ND9211
ND9212



NS9202

## 組み立て説明図

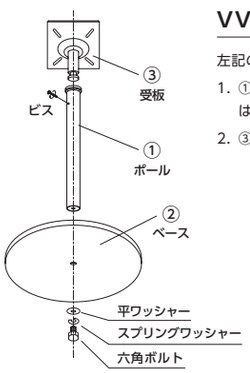


### VV・VL

左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。

1. ①ポールを②ベースにはめ込み、左図の順でワッシャー・ボルトをはめ、レンチ(26mm)で固定してください。
2. ③受板を①ポールに差し込みビスをドライバーで締めてください。




### VK

左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。

1. ①ポールを②ベースにはめ込み、打ち込んでください。
2. ③受板を①ポールに差し込み、ビスをドライバーで締めてください。




### VG

左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。

1. ①ポールをアンカーボルトで床へしっかりと固定してください。
2. ②カバープレートを①ポールの上から差し込んでください。
3. ③受板を①ポールに差し込みビスをドライバーで締めてください。




### レッグ・ステップの固定位置について

- レッグの固定位置は、座奥行 (SD)によって異なりますが、標準的にはイスとカウンターの間隔が0～50mmになるようにセットします。
- ステップ位置は標準的に座高 (SH)より450mm下がった位置にセットします。


※価格は税抜き表示